



TWINEO

ÚSPORA ENERGIJE
AZ
30%*


ÚČINNOST
AZ
109%

ZÁRUKA
AZ
5 LET**

EASYLIFE: NALEZNĚTE ZÁKLAD VAŠICH ÚSPOR

Úspora nákladů, naše priorita

- Až o 30% nižší náklady díky kondenzaci a kvalitní regulaci
- Optimální řešení za atraktivní cenu
- Možnost přípravy teplé vody zdarma díky solární energii
- Další zvýšení energetické účinnosti dle ekodesignu s připojeným venkovním čidlem a prostorovým regulátorem



chci praktické řešení pro můj dům


- Velmi kompaktní rozměry, a proto lze kotel Twineo nainstalovat všude
- Snadná obsluha díky jednoduchému a přehlednému ovládacímu panelu

pro mě je komfort to hlavní!

- Jistota stabilní teploty ve Vašem bytě
- Stálá rezerva teplé vody dle Vašich potřeb (zásobník 100 nebo 200 litrů)
- Rychlá obnova zásoby teplé vody při jejím opakovaném čerpání



S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich získáte maximální výhody nejnovější generace našich výrobků a multienergetických systémů, které jsou jednodušší, efektivnější a levnější. Jsou určeny pro Vaše pohodlí a přitom jsou šetrné k životnímu prostředí. ECO-SOLUTIONS zahrnuje soubor odborných znalostí, poradenství a širokou nabídku profesionálních služeb sítě odborníků De Dietrich. Energetický štítek zhotovený programem ECO-SOLUTIONS udává mj. tepelný výkon produktu, který jste si vybrali. Více informací naleznete na našich webových stránkách: ekodesign.dedietrich-vytapani.cz.

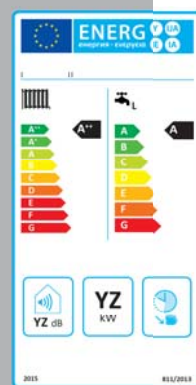

* Oproti kotelům starší generace, z doby před 20 lety, bez regulace
** Více informací obdržíte u Vašeho prodejce.

MODELY

	EGC 17/29	EGC 25
PALIVO	Zemní plyn a propan	
Energetická třída Vytápění	A+*	A+*
Energetická třída Příprava teplé vody	A	A
VÝKON PRO VYTÁPĚNÍ	5,6 až 18,2 kW	5,6 až 25,5 kW
VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV	28 kW	28 kW
TYP KOTLE	Kondenzační nebo kombinace kondenzace se solární energií	
FUNKCE		
Vytápění	•	•
Vytápění + akumulární příprava TV:	•	•
- Zásobník 100 litrů pod kotlem	•	•
- Solární zásobník 200 litrů pod kotlem (V 200 SSL)	•	•
- Solární zásobník 200 litrů vedle kotle (sada příslušenství)	•	•
ZAPALOVÁNÍ		
Elektronické	•	•
VYBAVENÍ		
Modely obsahují: čerpadlo třídy A s řízenými otáčkami, expanzní nádobu, tlakoměr, pojistný ventil, automatický odvzdušňovač vestavěný v kotli.	•	•
PŘIPOJENÍ		
Do komína	•	•
Nucený přes zeď	•	•
REGULACE (PŘÍSLUŠENSTVÍ)		
IniControl	•	•
Prostorový regulátor s možností ovládní přes internet SMART TC°	•	•
Prostorový regulátor s modulovaným výstupem (drátový nebo bezdrátový)	•	•
Venkovní čidlo	•	•

* S tímto příslušenstvím: Venkovní čidlo + prostorový termostat s modulovaným výstupem. Bez této výbavy je energetická třída zařízení A.

ZNAČKA KVALITY

Značka De Dietrich s tradicí více než 300 let je úspěšně založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti. De Dietrich se stará o životní prostředí i Váš komfort. Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO₂. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know how.
De Dietrich : volba trvalého komfortu

Více informací získáte sejmutím kódu:



BDR Therma (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrtherma.cz
www.dedietrich.cz



TWINEO EGC 17/29 nebo 25
V 85 cm
Š 60 cm
H 66 cm
66 kg



TWINEO EGC 17/29 nebo 25 / V 100SL
V 141 cm
Š 60 cm
H 73 cm
116 kg



TWINEO EGC 17/29 nebo 25 / V 200SSL ou 25 / VE 200SHL
V 197 cm
Š 60 cm
H 73 cm
208 kg



TWINEO EGC 17/29 nebo 25 / B 200SSL ou 25 / VE 200SHL
V 120 cm
Š 120 cm
H 73 cm
218 kg

Rozměry a hmotnost:
V = výška, Š = šířka, H = hloubka

EASYLIFE

TWINEO

KONDEZAČNÍ STACIONÁRNÍ KOTEL



kondenzační technika pro všechny

záruka uspořené energie
komfort teplé vody
kompaktní konstrukce

Váš prodejce:

www.dedietrich.cz





TWINEO : KONDENZACE JEDNODUŠE !


Chcete spojit úspory s komfortem a být přitom ještě šetrný k naší planetě? Zvolte Twineo, pro vytápění a přípravu teplé vody. Díky principu kondenzačního provozu spotřebujete méně energie a snížíte tak své celoroční výdaje za vytápění a teplou vodu. Estetický a kompaktní, vhodný do každého interiéru. Jeho optimalizovaný výkon Vám zajistí komfort každý den dle Vašich představ. Pro ještě větší úspory: připojte Twineo k solárnímu zásobníku.

1 záruka trvalých úspor !

Zvolte kondenzační technologii a výrazně tak ušetříte na provozních nákladech za vytápění nebo za vytápění kombinované s přípravou teplé vody:




- Kotel splňuje současné předpisy nových evropských směrnic o ekodesignu a energetických štítcích.
- vyšší energetická třída dle ekodesignu pro Twineo připojením prostorového čidla a venkovního čidla.
- vysoká účinnost až 110 % díky využití skrytého tepla, vzniklého při kondenzaci spalin.
- vysoká odolnost proti korozi díky tepelnému výměníku ze speciální slitiny křemíku a hliníku.
- záruka dlouhé životnosti: De Dietrich nabízí možnost prodloužené záruky 5 let na celý kotel. **



* Oproti kotelům starší generace, z doby před 20 lety, bez regulace
** Blíže informace obdržíte u svého prodejce

+ **výhoda**
až 30%
úspora
energie*

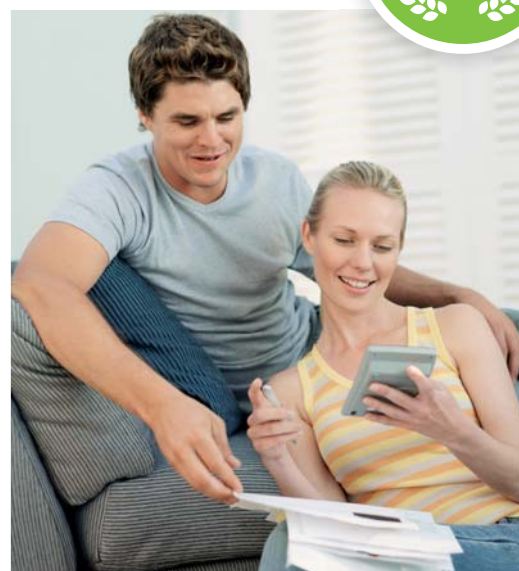

2 teplá voda stále k dispozici

S kotlem Twineo získáte spoustu čisté teplé vody o stálé teplotě dle Vašich požadavků:

- 590 litrů za hodinu, se zásobníkem 100 litrů.
- Hygienická kvalita teplé vody je zajištěna díky smaltu s vysokým obsahem křemičitého skla uvnitř zásobníku.
- dlouhou životnost zásobníku zajišťuje magnéziová anoda, která ho chrání proti korozi.
- Možnost přípravy teplé vody pomocí solárního zásobníku.

+ **výhoda**
průtok
až 590 l/h



3 snadná montáž na místě

Vše v jednom, to je Twineo. Snadná instalace na minimálním prostoru, kotel a zásobník jsou propojeny v harmonicky sladěném designu v jeden kompaktní celek :



- minimalizované rozměry: výška 141 cm, šířka 60 cm, hloubka 73 cm pro Twineo se zásobníkem 100 litrů.
- Diskrétní: Twineo si najde místo všude: v garáži, chodbě, skříni, výklenku...
- odvod spalin přes zeď, střešku nebo do komína.

+ **výhoda**
kompaktní
rozměry

využijte všechny výhody kondenzačního kotle s moderním regulačním systémem

Úspora energie až
30%

kontaktujte naše poradce na
www.diedietrich.cz



4 pro maximální komfort

- ovládací panel inicontrol



Kotel Twineo je vybaven ovládacím panelem Inicontrol. všechny základní funkce pro Váš maximální komfort:

- velkoplošný otočný displej pro optimální viditelnost.
- čtyři ovládací tlačítka pro přístup do jednotlivých menu.
- Možnost připojení venkovního čidla pro získání až 5% dalších úspor na Vašem účtu (příslušenství).
- programovatelný prostorový regulátor s modulovaným výstupem pro řízení, časové programování a vizualizaci energetické spotřeby (příslušenství).

+ **výhoda**
základ pro
dobrou regulaci

- Prostorový regulátor SMART TC° ovladatelný i přes internet

Regulátor umožňuje vzdálenou správu vytápění (programování, výběr režimu ...) a teplé vody pomocí bezplatné aplikace z Vašeho mobilního telefonu.



velmi snadné použití, nabízí pokročilé možnosti řízení topného systému pomocí připojení přes internet.

pro úspěšný projekt vytápění

stanovte své potřeby

	Byt		Dům	
POUZE VYTÁPĚNÍ	✓		✓	
Twineo EGC 25 (25 kW)	✓		✓	
VYTÁPĚNÍ + PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 17/29 nebo 25/V 100 SL se zásobníkem 100 litrů umístěným pod kotlem	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 17/29 nebo 25/V 200 SSL se solárním zásobníkem 200 litrů umístěným pod kotlem	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 17/29 nebo 25/B 200 SSL se solárním zásobníkem 200 litrů umístěným vedle kotle	✓	✓	✓	✓

Tyto informace jsou pouze ilustrativní, pro typové byty. Vždy je důležité obrátit se na svého instalátéra-topenáře a řídit se jeho doporučením, které bude co nejvíce odpovídat Vašemu projektu.

5 solární energie + ekologie


- Chcete ušetřit ještě více? S kotlem Twineo máte možnost instalovat solární zásobník pod kotlem nebo vedle kotle se solárními kolektory inisol.
- Můžete tak tímto multienergetickým řešením na minimální podlahové ploše díky homogenní a elegantní konstrukci vyléžit maximum.
- Kotel Twineo je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce starších objektů.



+ **výhoda**
50% teplé vody
zdarma díky
solární energii

6 kondenzace pro všechny

Hořák s modulací výkonu 22 až 100 %: minimalizovaná spotřeba a vysoce snížené emise škodlivých látek.

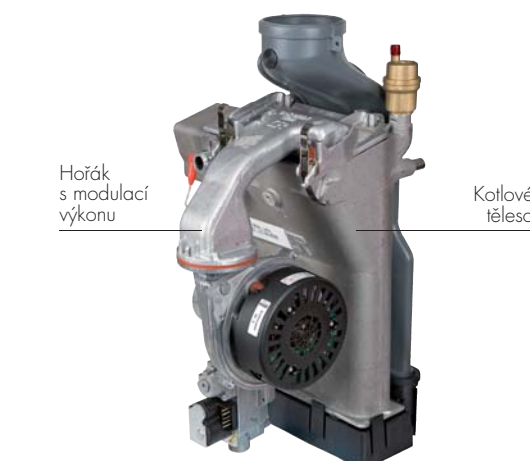

Hořák s modulací výkonu

Kotlové těleso